

**Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm,
Edelstahl
DUL62FA51**



Sonderzubehör

DHZ2701	Standard Geruchsfilter
DHZ1620	Metallfettfilter
DHZ2140	Fettfilter

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie die
Haube platzsparend unter Ihrem
Oberschrank oder der Wand.**

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Abluftleistung:** sorgt schnell für ein optimales Küchenklima.

Technische Daten

Bauart:	Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbauhaube
Länge Anschlusskabel:	145.0 cm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	6.0 kg
Steuerung:	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	250 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	80 m ³ /h
Max. Luftmenge:	250 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	1
Schalleistung:	68 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	100 / 120 mm
Material des Fettfilters:	Nicht waschbare Synthetik
EAN-Nummer:	4242005133895
Anschlusswert:	119 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Unterbaugerät



Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl DUL62FA51

Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. 250 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala
von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

Komfort

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lieferung mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Vliesfilter
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm
- aus Glas

Technische Informationen


- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt
(Sonderzubehör)

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm,
Edelstahl
DUL62FA51**

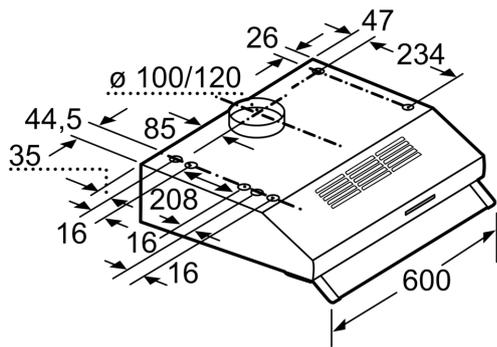

Maße in mm

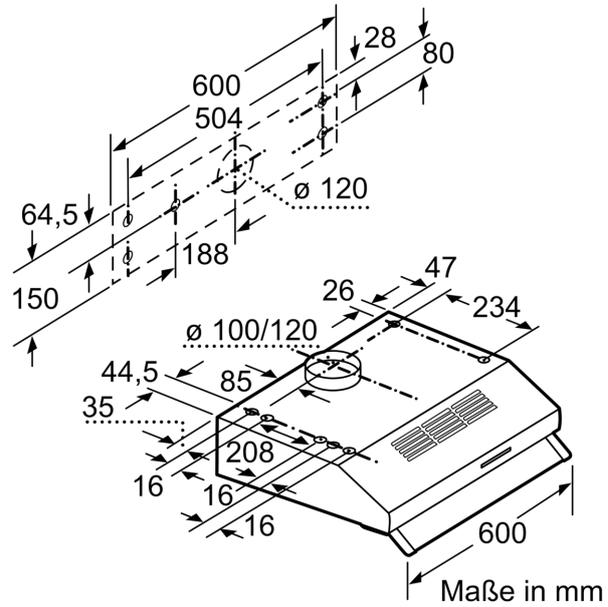

Maße in mm

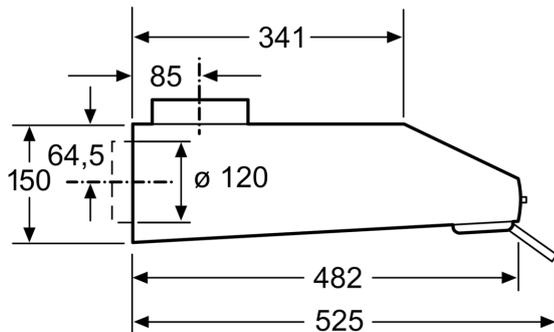

Maße in mm